TRAPEZBLECH T-18 PLUS

Wirtschaftliches Dach- und Fassadenprofil (H: 16.5mm)

Das Trapezblech **T-18 Plus** besticht durch seine aussergewöhnliche Wirtschaftlichkeit. Mit einer effektiven Deckbreite von **1127 mm** und einer dezenten Profilhöhe von 16.5 mm bietet es eine filigrane Optik bei maximaler Flächeneffizienz. Ideal für Dächer ab 9° Neigung sowie grossflächige Fassaden.

T-18 plus Dach - Massen und Überlappung, Querschnitt

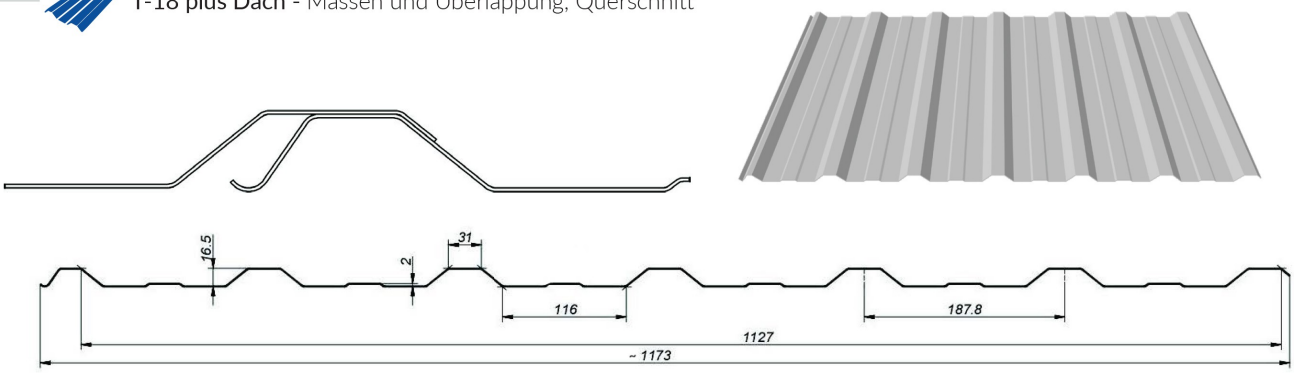

TECHNISCHE PARAMETER

Profilhöhe	16.5 mm
Deckbreite (Effektiv)	1127 mm
Gesamtbreite	~1173 mm
Wellenlänge	187.8 mm
Obergurt (Berg)	31 mm
Untergurt (Tal)	116 mm

MATERIAL & MONTAGE

Stahlgüte	S250 / S280 GD
Blechdicke (Stahl)	0.50 – 0.75 mm
Blechdicke (Alu)	0.60 mm
Min. Dachneigung	9° (ca. 15%)
Längenzuschnitt	max. 12.00 m
Versteifung	Ja (Sicken)

HAUPTVORTEILE

- **Universell:** Ideal für Wand und Dach.
- **Maximale Deckfläche:** 1127 mm Deckbreite reduziert Materialkosten und Montagezeit drastisch.
- **Hohe Steifigkeit:** Trotz geringer Profilhöhe hohe Stabilität durch breite Untergurte.
- **Modernes Design:** Flache Optik durch 16.5 mm Höhe.

WICHTIGE HINWEISE

- **Montage:** Bei Längsüberlappung zwingend "Blech auf Blech" verschrauben (Schrauben 4.8×19).
- **Kondensat:** Vlies an Traufen entfernen.
- **Farbgleichheit:** Material immer in einer Charge bestellen.
- **Transport:** Vorsicht bei langen Tafeln.

* Haftungsausschluss: Die technischen Daten basieren auf Herstellerangaben (Blachotrapez). Die Profilhöhe (16.5mm) und Deckbreiten können produktionsbedingte Toleranzen aufweisen. Es gelten die Normen PN-EN 1993-1-3. Für Montagefehler übernimmt metallDEPOT keine Haftung.